

QRONOS

CONFIGURACIONES

MODELO	COLOR DE LUZ	CONTROL DE LUZ	CONTROL ELECTRONICO	COLOR DEL CUERPO
HQE124	2= 2700 K 3= 3000 K 4= 4000 K 5= 5000 K	C= CONCENTRADA 15° M= MEDIA 24° D= DIFUSA 36°	1= ON-OFF 2= ATENUABLE TRIAC 3= ATENUABLE 0-10V	B= BLANCO N= NEGRO G= GRIS




Producto Hecho en México
Luminario dirigible 30° para interiores
de empotrar en falso plafon

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Cuerpo de aluminio acabado en poliéster
- Reflector de aluminio acabado espejo.
- Óptica de PMMA 18°, 23° y 36°
- Módulo de LED COB
- Tensión de operación: 90 - 240 Vac
- Potencia: 12W
- Corriente: 0.14 - 0.05 A
- Frecuencia de operación: 50 - 60 Hz (+/-10%)
- Factor de potencia: > 0.95
- Distorsión armónica: < 20%
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Eficacia luminosa: 130 lm/W
- TCC: 2700K, 3000K, 4000K Y 5000K
- IRC: > 80
- Vida útil nominal: > 50 000 h
- Indice de protección: IP20
- Color: Blanco, Negro y Gris

CURVA FOTOMETRICA:

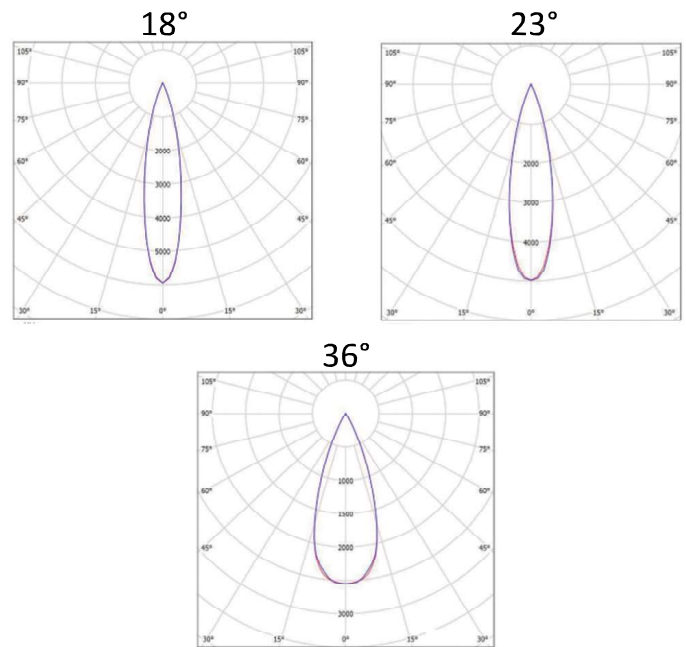

DIMENSIONES:


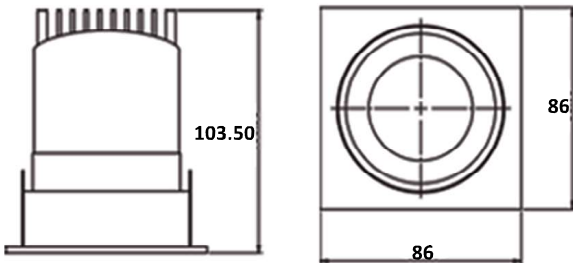


DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

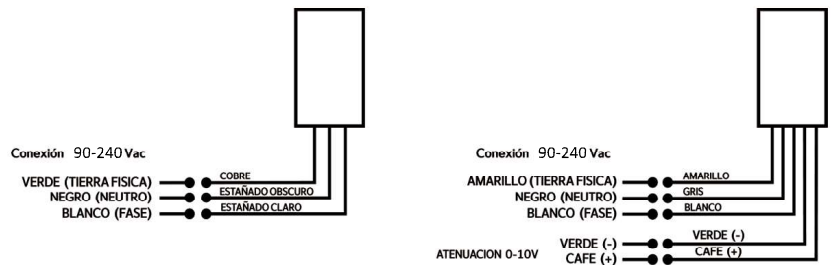

FT.QRONOS.01

MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE LUZ S.A. DE C.V.

Fabrica Queretaro - Mexico Conjunto Industrial Europark II carretera estatal 431, km 1+933.73, int. 8b Ejido el Colorado, El Marques Queretaro, Mexico c.p. 76246

Ofic. 442 210 7026

www.heeem.com.mx